

感謝忠泰機構/大耶別墅、大友為營造/辜公館、台中/寶璽機構/綠園墅、隆大營造/金泰傳家、康百力建設集團/陽光峇里、潤泰營造/曉山青、立益建設/立益百合花園.....等工地競相指定採用

**防颶抗震
保用百年**


防災安定瓦條~全球唯一會空氣對流會排水及

台灣的世界第一

抓得住墊土的瓦條。

瓦條決定瓦片工程的成敗；就是這一條增加瓦片

無比安全與壽命。

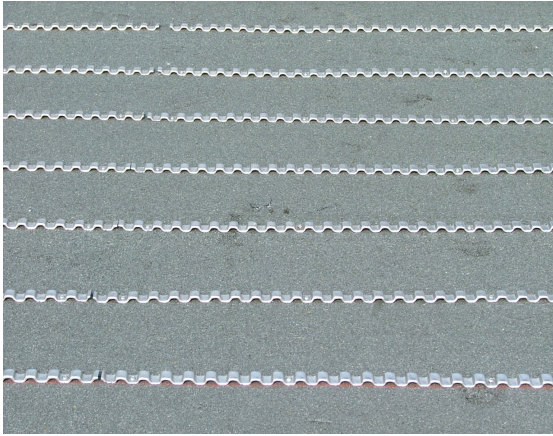

安全 世界多國專利肯定增長屋瓦壽命及安全。

耐候 防水.防火.耐酸鹼.抗寒熱.耐鏽蝕。

環保 防災安定瓦條可 100%回收再利用。

用心 防災安定瓦條均採不鏽鋼 RC 專用螺絲鎖定。

防災安定瓦條材質與規格 1. 不鏽鋼 2. 鋁合金

設計斜屋面的好幫手~銷售別墅的好利器

亞洲瓦用長 1800×寬 22×高 11 歐美瓦長 1800×寬 22×高 28 (單位:mm)

可適用各國各式瓦片

方形瓦條與防災安定瓦條之比較表

	木製瓦條	鋁條及塑膠瓦條	防災安定瓦條
比材質	會吸水.助燃	會脆氧化.變型.硬度不夠	不吸水.不燃.不脆化不變型
比壽命	易腐朽.壽命不長	易脆氧化.變型.壽命有限	防災安定壽命長久保用百年
比安全	瓦片易滑落造成危險	瓦片易滑落造成危險	牢牢固定瓦片不會滑落
比排水	會積水.木腐朽鋼釘鏽蝕	會積水.鋼釘鏽蝕	空氣可對流.會排水
比精準	不規則.鋪瓦較無法準確	易軟化變型.較無法精確	自動化金屬規格品鋪瓦最精準
比價格	需(搭鷹架.防水.屋瓦.瓦條重拆重作)約 4 倍成本換修		一勞永逸住的安心

P.S 方形木瓦條及塑膠瓦條或鋁條.是無法與墊土緊密抓合.一受地震或外力震動便整塊剝落而鋁條因材質級數差異太大,物性太軟、韌度不夠因此並不適用於瓦條。

各國雙向砌合或三向砌合瓦或號稱防災型瓦均只是自動對齊及加速施工功能；更需要防災安定瓦條固定

根據台灣地區法院統計資料近年來台灣地區因**瓦片掉落**之訴訟中官司近百件，要求營建相關單位

賠償金額**高達 8 億多**。

屋瓦稱為**屋根**可見其**重要性**；瓦片工程需一次完成不然則產生危險及需數倍成本換修，**現代人對建築物的危機意識偏低，每片瓦重平均為 2.7 公斤以上，重力加速度之下，瓦片若滑落將嚴重威脅生命財產安全。**

E-mail:liho88@msn.com 免費規劃.估價.合作提案

產品型錄和 AutoCAD 圖檔已製成 CDR 歡迎來電合作 02-2275-3589 免費索取

您要的施工品質 里和為您做到了 <http://98.to/af888> 專業各式屋瓦工程 別墅週邊工程 並 提供免費顧問
北區展貨中心:台北縣板橋市環河路 186 號後棟 <http://www.li-ho.com.tw> 里和網站免費下載型錄規範圖檔